

ISAF M.TG srl Via B. Parodi, 286/A 16010 Ceranesi - Genoa Italy
 Tel. 010781793 - 0107848136 Fax 0107268816 e-mail: info@isafmtg.com

Type **BAC-HPT** Datasheet **32.5.20.1240.A**
 Rev. 0 Date 02/03/2003 Page 1/1

ESECUZIONE

Serbatoio cilindrico verticale liscio o con sostegni completo di testata portavalvole tipo ISAF o UNI/UNAV e degli accessori richiesti dall'ente di classifica.

IMPIEGO

Installazione su linee di aria compressa per servizi vari e di automatismi.

CONDIZIONI DI PROGETTO

Pressione Max. 12 ÷ 40 bar
 Temperatura Max. 50 °C
 Temperatura Min. 0 °C

ESECUZIONI SPECIALI

Costruzioni particolari sono realizzate su specifica del cliente.

ACCESSORI E COMPONENTI

I sistemi ISAF possono essere forniti completi di apparecchiature di controllo, valvole, quadri elettrici e altri accessori che ne assicurano il corretto funzionamento, oltre a una gamma di componenti che ne facilitano l'installazione.

COLLAUDI

RINA - ABS - LR - BV - GL - DNV - MMI

MATERIALI



A1 ACCIAIO P 265 GH
 A2 ACCIAIO P 355 NH
 A3 ASTM A 106 B
 X AISI 304 L
 XX AISI 316 L

CONNESSIONI

Filettate BSP - NPT
 Flangiate UNI - DIN - ASME - JIS

TRATTAMENTI

Il trattamento delle superfici esterne e interne sarà scelto in funzione dell'utilizzo.

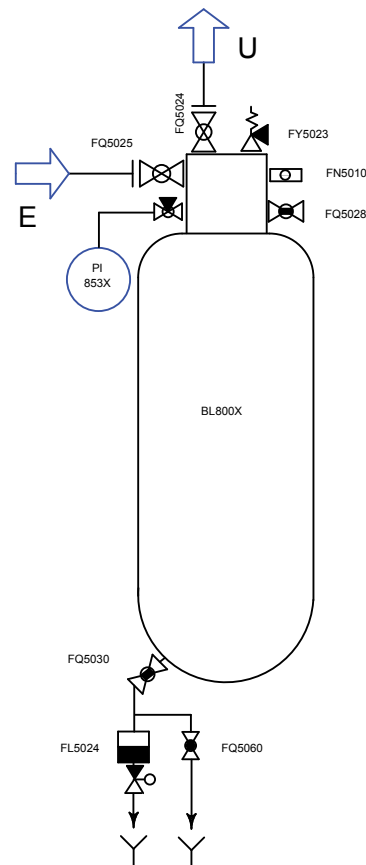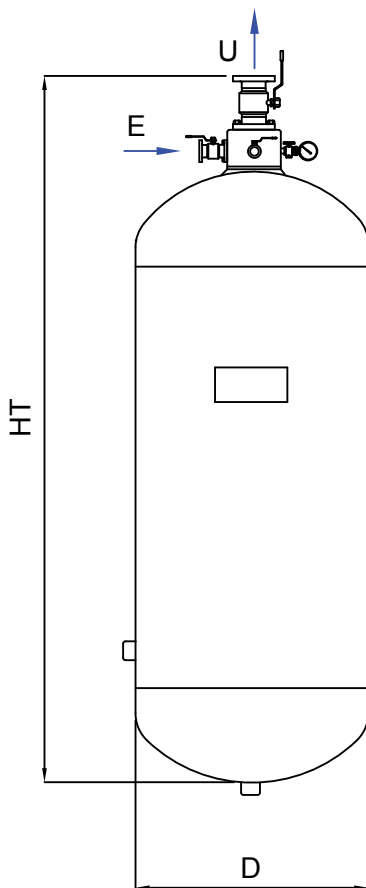

I dati contenuti sono indicativi e possono variare senza preavviso

Modello	Capacità Lt.	Max.Press.di Progetto bar	D	HT	L	H	E - U	Peso Kg.
BAC-HP100	100	12 ÷ 40	356	1350			DN 25	150
BAC-HP150	150	12 ÷ 40	356	1880			DN 25	200
BAC-HP250	250	12 ÷ 40	508	1580			DN 25	235
BAC-HP500	500	12 ÷ 40	508	2880			DN 25	365
BAC-HP500	500	12 ÷ 40	610	2080			DN 40	330
BAC-HP700	700	12 ÷ 40	610	2970			DN 40	460