

ISAF M.TG srl Via B. Parodi, 286/A 16010 Ceranesi - Genoa Italy
 Tel. 010781793 - 0107848136 Fax 0107268816 e-mail: info@isafmtg.com

Type **IDR** Datasheet **14.5.10.6**
 Rev. 0 Date 02/03/2003 Page 1/1

ESECUZIONE

Serbatoio cilindrico orizzontale montato su selle per installazione a pavimento, completo di attacchi per l'impianto e degli accessori richiesti dall'ente di classifica.

IMPIEGO

Sistema installato per assicurare una pressione media costante e garantire una razionale alimentazione di acqua nelle reti idriche.

CONDIZIONI DI PROGETTO


Pressione Max. 6 bar
 Temperatura Max. 50 °C
 Temperatura Min. 0 °C

ESECUZIONI SPECIALI

Costruzioni particolari sono realizzate su specifica del cliente.

ACCESSORI E COMPONENTI

I sistemi ISAF possono essere forniti completi di apparecchiature di controllo, valvole, quadri elettrici e altri accessori che ne assicurano il corretto funzionamento, oltre a una gamma di componenti che ne facilitano l'installazione.

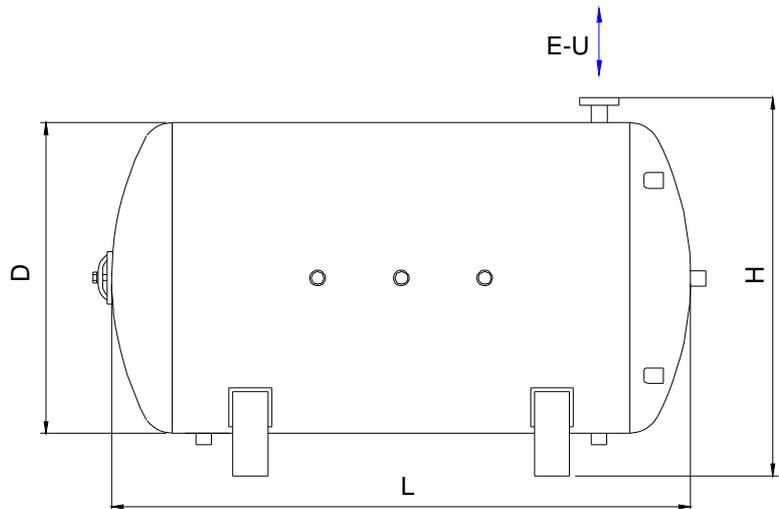

COLLAUDI

RINA - ABS - LR - BV - GL - DNV - MMI

MATERIALI


A1 ACCIAIO P 265 GH
 A2 ACCIAIO P 355 NH
 A3 ASTM A 106 B
 X AISI 304 L
 XX AISI 316 L

CONNESSIONI

Filettate BSP - NPT
 Flangiate UNI - DIN - ASME - JIS

TRATTAMENTI

Il trattamento delle superfici esterne e interne sarà scelto in funzione dell'utilizzo.

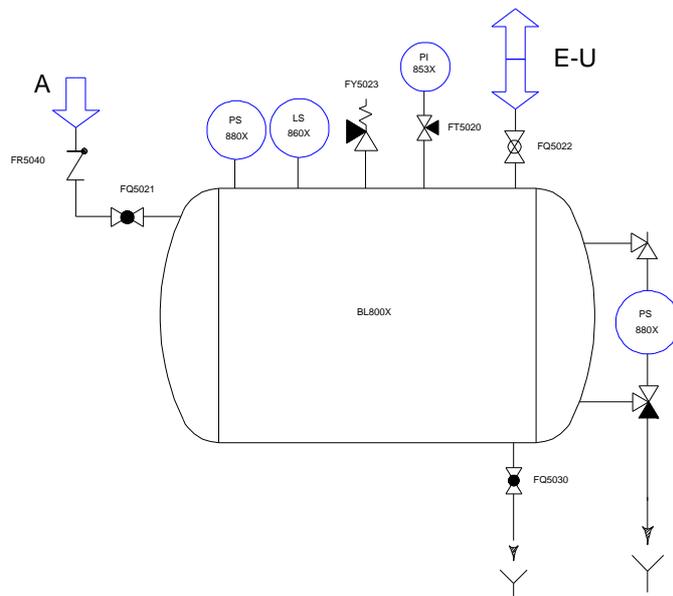

I dati contenuti sono indicativi e possono variare senza preavviso

Flange standard: UNI2278/67 PN16

Modello	Capacità Lt.	Max.Press.di Progetto bar	D	HT	L	H	E - U	Peso Kg.
IDR100H	100	6	400		1000	630	1"G	90
IDR200H	200	6	400		1850	630	1"G	115
IDR300H	300	6	600		1350	830	1 1/4"G	128
IDR500H	500	6	600		1950	950	DN32	150
IDR750H	750	6	800		1750	1150	DN40	254
IDR1000H	1000	6	800		2300	1150	DN50	420
IDR1500H	1500	6	950		2450	1300	DN50	540
IDR2000H	2000	6	1100		2470	1450	DN80	660
IDR3000H	3000	6	1300		2600	1650	DN80	960
IDR5000H	5000	6	1600		2900	1950	DN100	1320